



Baumusterprüfbescheinigung

Certificate



Nr.: 2042-2008-PSA20-049-Z

Hersteller: <i>Manufacturer:</i>	DIADEM APP Kft. Fehérvári út 75 9028 Győr Hungary
Produkt: <i>Product:</i>	Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagereinrichtungen Typ A <i>Personal fall protection equipment - Anchor devices type A</i>
Typ: <i>Type:</i>	DiaSafe® Single
Beschreibungen: <i>Description:</i>	Zulässige Varianten – Siehe Anhang <i>Valid types – see annex</i>
Prüfgrundlagen: <i>Tested according to:</i>	CEN/TS 16415:2013 ÖNORM EN 795:2012 (ident EN 795:2012) ÖNORM EN 365:2004 (ident EN 365:2004)
Bemerkungen: <i>Remarks:</i>	Siehe Anhang <i>See annex</i>

Hiermit bestätigt die TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH, dass das oben angeführte Produkt den grundlegenden Sicherheits-Anforderungen entspricht. Grundlage dieses Zertifikates ist das zur Prüfung und Zertifizierung vorgelegte Prüfmuster und die technische Dokumentation.

Hereby TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH confirms that the above-mentioned product meets the essential safety requirements. The certificate is based on the test specimen and the technical documentation subjected to the test and the certification.

--
Vorgängerdokument / former document

--
Datum / date

01.08.2020
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing Laboratory

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing Laboratory

31.07.2025
Gültig bis
Valid till

TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH
Deutschstraße 10
A-1230 Wien
FM-INE-PSA-P-0101b / Rev.00

023647-19-1




Hersteller: DIADEM APP Kft.
Manufacturer: Fehérvári út 75
 9028 Győr
 Hungary

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A
Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

Typ: DiaSafe® Single
Type:

Ausführung: Belasteter Einzelanschlagpunkt mit einem Mindestauflastgewicht von 80 kg/m² zum Sichern von maximal 1 Person oder mit 200 kg/m² zum Sichern von maximal 2 Personen. Das System ist für eine Dachneigung von maximal 5° zugelassen.
Model: Ballasted single anchor point with a minimum ballasted load of 80 kg/m² for securing 1 person or with 200 kg/m² for securing 2 persons. The system is tested for a maximum roof pitch of 5°.

DiaSafe® Single Systemkomponenten:
DiaSafe® Single system components:

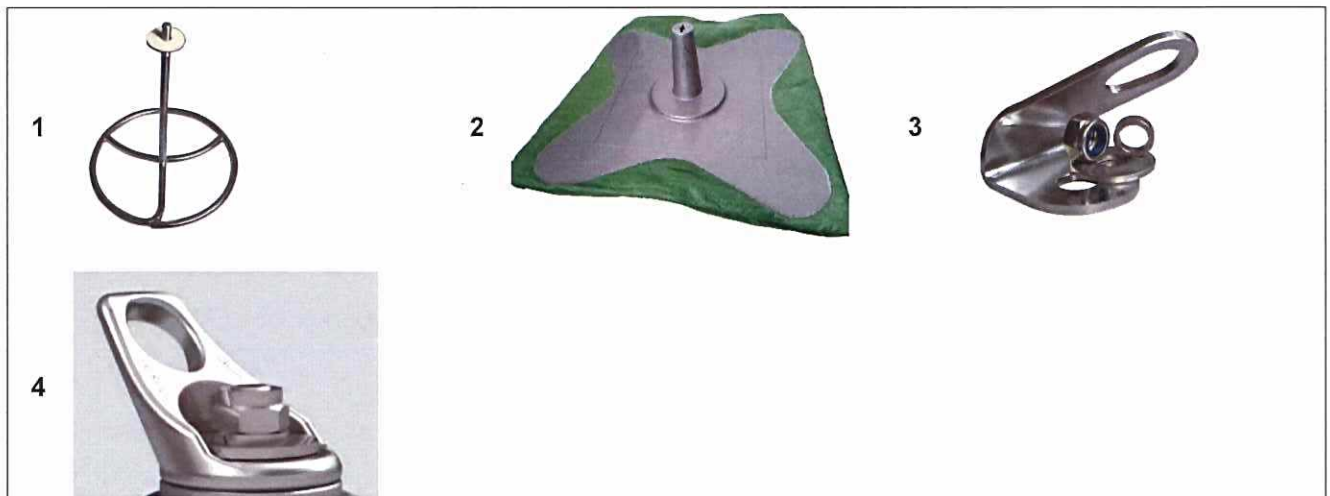

Nr. No.	Bezeichnung Name	Art.-Nr. Art.-No.	Material Material	Spezifikation, Befestigung Specification, fastening
1	DS Systemhalter	100520	Edelstahl 1.4301	Ø 250 mm, x 285 mm
2	DS Amöbe – Fangschlitten mit Absturzsicherungsteppich	100560	Faser-Kunststoff-Verbund, Vlies	3 m x 3 m (andere Abmessungen möglich)
3	DS Single Kopf Kit	130936	Edelstahl 1.4301	M12 Sicherungsmutter, Scheibe, Federscheibe
4	DS Single SEAT Kopf Kit	130939	Edelstahl 1.4301	M12 Sicherungsmutter, Scheibe, Federscheibe

01.08.2020
 Datum
 Date

Ing. Georg Gottschlich
 Geprüft / Prüfstelle
 Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
 Freigegeben / Prüfstelle
 Approved by / Testing body

31.07.2025
 Gültig bis
 Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
 Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz <i>Reference</i>	Norm <i>Standard</i>	Abschnitt <i>Section</i>	Prüfung <i>Test</i>
PSA19-021	EN 795:2012	1 – 7	Baumusterprüfung / <i>Type Examination</i>
PSA20-027	CEN/TS 16415:2013	1 – 7	
PSA20-049	EN 365:2004	4	

Anmerkung: Alle bis zum Erscheinen des neuen Zertifikates durch die Prüfstelle bestätigten Änderungen sind durch dieses Zertifikat abgedeckt.

Notice: All information of changes attested by the notified body before distributing this certificate are covered by this certificate.

Änderungen <i>modifications</i>	Anmerkungen <i>remarks</i>

01.08.2020
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

31.07.2025
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Hersteller: A.P.P. Kft.
Manufacturer: Fehérvári út 75
9028 Győr
Hungary

Produkt: Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlagseinrichtungen Typ A
Product: Personal fall protection equipment - Anchor devices type A

Typ: DiaSafe® Single
Type:

Ausführung: Auflastgehaltene Anschlagseinrichtung „DS Single“ für die Verwendung auf Flachdächern mit Attika und einer Neigung von 0° bis 5°. Die Gesamtauflast aus Schüttgut (z.B. Kies) oder Substrat wird gleichmäßig auf den „DiaSafe Amöbe Fangschlitten“ (Standardabmessungen: 3 x 3 m) verteilt. Die Systemkomponenten sind in der Tabelle (Seite 2) angeführt.


Die Anschlagseinrichtung „DS Single“ kann für die folgenden Anwendungen verwendet werden:

- Auflast: 720 kg (80 kg/m²): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 1 Person und einer weiteren Person im Rettungsfall als Einzelanschlagpunkt (Typ A)
- Auflast: 1800 kg (200 kg/m²): Für PSA zum Schutz gegen Sturz aus der Höhe zum Sichern von maximal 2 Personen als Einzelanschlagpunkt (Typ A)
- Eine Kombination mit einem temporären Seilsystem (Typ B/C) ist unter Einhaltung der Montagevorschriften des Herstellers zulässig (Feldlänge: 1,5 m – 7,5 m)

Model: Ballasted anchor device 'DS Single' for the use on flat roofs with attic and slope between 0° and 5°. The total load of the anchor point must be realised with substrate (e.g. gravel) and must be distributed evenly on the 'DiaSafe amöbe catch slide' (standard dimensions: 3 x 3 m). The system components are listed in the table on page 2.

The anchor device 'DS Single' can be used for the following applications:

- Total load: 720 kg (80 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 1 person and 1 additional person in the case of rescue as a single anchor point (type A)
- Total load: 1800 kg (200 kg/m²): For PPE against falls from a height for securing maximum 2 persons as a single anchor point (type A)
- The combination with a temporary line system (type B/C) is possible, when the instructions of the manufacturer are followed (field length: 1.5 m - 7.5 m)

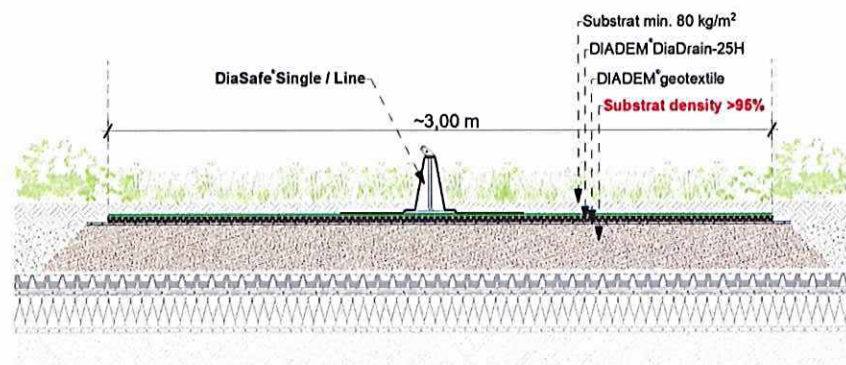

10.05.2022
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

31.07.2025
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Systemkomponenten System Components		Artikel-Nr. Article-No.	Spezifikationen Specifications	DS Single (S / O)
DS Amöbe Fangschlitten (3x3m) DiaSafe Amobe Catch Slide (3x3m)		100560	Standardabmessungen 3 x 3 m (andere Dimensionen möglich) Standard dimensions: 3 x 3 m (other dimensions are possible)	S
DS Sytemhalter DiaSafe system post		100520	Ø 250 mm , Höhe: 285 mm M12 Gewinde Ø 250 mm , Height: 285 mm M12 Thread	S
Stütze Post		100369	Ø 250 mm Ø 250 mm	S
DS Single Kopf KIT DiaSafe Single Head KIT		130936	Für M12 Gewinde For M12 Thread	S
Ds Single SEAT Kopf KIT DiaSafe Single SEAT Head KIT		130939	Für M12 Gewinde For M12 Thread	S
DS Kopfplatte DiaSafe head screw plate		100593	M12 Gewinde M12 Thread	S
DS Signaladapter DiaSafe Signal Adapter		100373	--	O
DS Sicherungsteppich zusätzlich DiaSafe Safety Fleece additional		320317	--	O
Temporäres Seilsystem: MAS „HA 4“ (13 m – 30 m) Temporary Line System: MAS 'HA 4' (13 m – 30 m)		130981 - 130986	Max. 1 Nutzer (720 kg Auflast) bzw. max. 2 Nutzer (1800 kg Auflast) Max. 1 user (720 kg total load) resp. max. 2 users (1800 kg total load)	O

[S]...System Component - [O]...Optional Component

10.05.2022
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body

Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

31.07.2025
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

Bemerkungen:

Remarks:

Referenz Reference	Norm Standard	Abschnitt Section	Prüfung Test
PSA19-021 PSA20-027 PSA20-049	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013 EN 365:2004	1 – 7 1 – 7 4	Baumusterprüfung / Type Examination
PSA21-160 PSA22-026	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	1 – 7 1 – 7	Prüfung zusätzlicher Systemkomponenten / Testing additional system components

Anmerkung: Alle bis zum Erscheinen des neuen Zertifikates durch die Prüfstelle bestätigten Änderungen sind durch dieses Zertifikat abgedeckt.

Notice: All information of changes attested by the notified body before distributing this certificate are covered by this certificate.

Änderungen modifications	Anmerkungen remarks
Zusätzliche Systemkomponenten / Additional system components	Änderungsanzeige / Informations about changes 10.05.2022 (PSA22-026, 2042-2205-PSA20-049-ZA2)

10.05.2022
Datum
Date

Ing. Georg Gottschlich
Geprüft / Prüfstelle
Examined by / Testing body



Dipl.-Ing. Georg Sonntag
Freigegeben / Prüfstelle
Approved by / Testing body

31.07.2025
Gültig bis
Valid till

Auszugsweise Vervielfältigung nur mit Genehmigung der TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH gestattet
Duplication of this document in parts is subject to the approval by TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH