


# DiaMassive-25H

310246

Drénlemez réteggel burkolt magas terhelésnek kitett felületekhez

## ELŐNYÖK

- Kiemelkedően nagy nyomószilárdság ⇒ nehézgépjárművek által használható járófelület
- Felfagyásmentes burkolhatóság
- Formastabilitás
- Gazdaságos beépítés ⇒ elhanyagolható átlapolási veszteség
- Környezetvédelem ⇒ újrahasznosított elsődleges hulladékból készült és újrahasznosítható

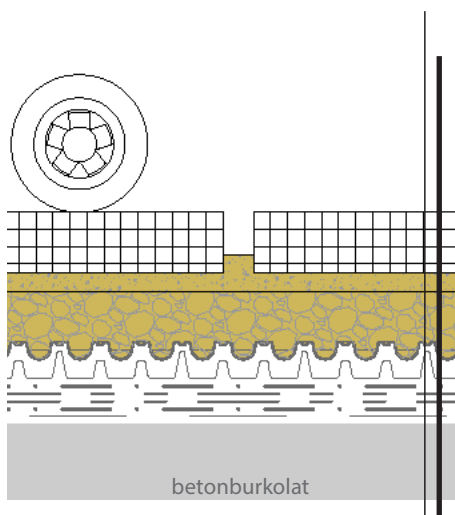

## DIADEM® RÉTEGREND

- Beton burkolólapok
- Homok ágyazat
- VLF-150 / VLF-200 szűrő geotextília
- Zúzalék ágyazat (4 mm – 11 mm)
- **DiaMassive-25H**
- VLU-300 / VLU-500 védő geotextília
- GF-1000 csúsztatóréteg (2 rétegben)
- VLU-300 / VLU-500 védő geotextília
- Gyökérálló csapadékvíz szigetelés
- További réteggel



## ALKALMAZÁS

Esővízmegtartó- és lefolyáslassító lemez extenzív és félintenzív zöldtetőkhöz, továbbá járműközlekedéssel terhelt burkolt felületekhez, emelt ütésállóságú újrahasznosított polisztirolból (HIPS). A speciálisan kialakított gátstruktúra biztosítja a lefolyást késleltető hatást.

## KIÍRÁSI SZÖVEG

Nagy teherbírású áramlást késleltető, vízelvezető lemez emelt ütésállóságú polisztirolból, magasság 25 mm, födémen elhelyezett burkolt felületek és kavicsolt tetők réteggelének vízelvezetéséhez. Kiváló teherbíró képességének köszönhetően alkalmas vízelvezető réteggelként a nehézgépjárművek számára fenntartott utak alatt. Nyomószilárdság (üresen) 1089,2 kN / m<sup>2</sup>, vízelvezető képesség 2%-os lejtésnél EN ISO 12958 alapján vizsgálva 0,57 l / m<sup>2</sup>s.

Gyártmány: DIADEM® DiaMassive-25H  
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.  
Weboldal: [www.diadem.com](http://www.diadem.com)



EN 13252



100% újrahasznosítható

Mikrobiológiai ellenállóképeség  
EN 12225



## MŰSZAKI ADATOK

Táblaméret (cm):	202 × 110 × 2,5
Átlapolási veszteség:	< 4%
Töltési térfogat (l / m <sup>2</sup> ):	13,5
Tömeg (kg / m <sup>2</sup> ):	2,25
Nyomószilárdság feltöltve (kN / m <sup>2</sup> ):	1839,6
Nyomószilárdság üresen (kN / m <sup>2</sup> ):	1089,2
Anyag:	HIPS
Vízáramlási kapacitás EN ISO 12958 szerint (l / m <sup>2</sup> s):	1% lejtésnél: 0,39 • 2% lejtésnél: 0,57 • 3% lejtésnél: 0,71 • 5% lejtésnél: 0,91
Tárolás:	fektetve, hosszabb tárolás esetén UV-sugárzástól védve
Beépítés:	egy más mellé vagy átlapolva

DIADEM® A.P.P. Kft.  
Tel.: +36 96 512 910 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.diadem.com](http://www.diadem.com)  
APP Dachgarten GmbH  
Tel.: +49 841 370 9496 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.grundach.com](http://www.grundach.com)  
DIADEM CH AG.  
Tel.: +41 79 328 37 74 • [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com) • [www.diadem.ch](http://www.diadem.ch)

Green Up the Roof!

