


DiaSafe® Wall-Fix

Absturzsicherung - Verankerungssystem

VORTEILE

- Kann mit alle DiaSafe® Systeme kombiniert werden
- Auch für mehrere Benutzer geeignetes System
- Handfrei ⇒ ungehinderte Bewegung entlang der Sicherheitslinie¹
- Systemausbau möglich in 3 Arten - Single Duo, Line Multi, Glide Duo
- Edelstahl

¹ im Falle des Glide Duo

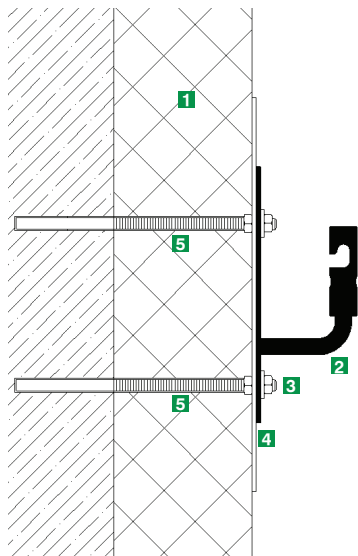

Wall-Fix SCHICHTAUFBAU

1. Wärmedämmung
2. DiaSafe® Wandanker
3. Schrauben
4. Untersatz*
5. Distanzhalter Rohr*

* Zusatzelement. Nur erforderlich, wenn die Wand isoliert ist, zur Lastverteilung .

VORSCHLAG FÜR AUSSCHREIBUNG

CE zertifiziertes, auf Wandkonstruktionen mechanisch befestigtes Absturzsicherungs-, und Auffangsystem, mit geeigneter Tragfähigkeit (widersteht einer Einwirkung von 15kN dynamischer Kraft), verwendbar für zwei - bei bestimmten Zusammensetzungen- auch für mehrere Personen. Anhand den Normen EN 795:2012 und CEN/TS 16415 zertifiziert, in den Klassen "A" und "C" eingeteilt. Widerstandsfähig in Säuren- und Laugenhaltigen Umgebungen, sogar in Küstenregionen mit hohem Salzgehalt in der Luft. Geliefert mit Systemkomponenten aus 1.4404 (316) rostfreiem Edelstahl angefertigt, inklusive Kontrolltafel und einer detaillierten Dokumentation. Gemäß Herstellervorschriften, und vom Bauarchitekten ratifizierten Verlegeplanes fach- und abnahmegerecht installieren. Das Produkt enthält nicht die zur Einbau nötigen Befestigungselemente.

Produkt: DiaSafe® Wall-Fix,

Herstellerzertifikat: APP Dachgarten GmbH/APP Kft.

Website: www.diadem.com

TECHNISCHE DATEN

Zulässige Neigung des Daches:	45°
Maximale Anzahl der Benutzer:	2
Minimaler Abstand zwischen Wandanker [m]:	1,5
Maximaler Abstand zwischen Wandanker [m]:	8
Reissfestigkeit des Edelstahlseiles [kN]:	33,4
Maximale statische Belastung des Systems bei Rettung nach EN 795: 2012 [kg]:	600
Material:	1.4404 (316) Edelstahl



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.: +49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. • 09036600

Green Up the Roof!




100% recyclable




DiaSafe® Wall-Fix

Absturzsicherung - Verankerungssystem


BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ (Single Duo)




1. Vermessen und markieren Sie die Bohrlöcher (als Schablone kann das Wall-Fix System benutzt werden), dann bohren Sie die Löcher anhand der Anweisungen des Schraubenherstellers.




2. Bei der Einsetzung der Schrauben in die Bohrlöcher, befolgen Sie die Anweisungen des Schraubenherstellers.



3. Setzen Sie die Unterlegplatte (Lieferung auf Anfrage) auf die Ankerschrauben. Danach sollen das DiaSafe® Wall-Fix System, die Unterlegscheiben und die selbstschließenden Muttern auf die Ankerschrauben gesetzt werden. Bevor Sie die Muttern mit 15 kN Kraft festziehen, bitte kontrollieren Sie ob die Unterlegplatte gerade steht.

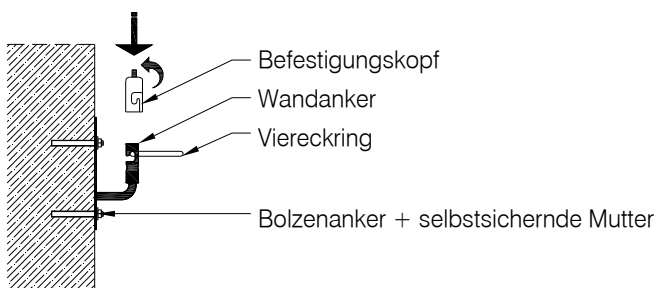

4. Setzen Sie den Viereckring in den Kopfteil des Wandankers. Legen Sie den Befestigungskopf an: drehen Sie die Madenschraube aus dem Kopfteil, dass sie noch gerade gehalten wird, positionieren Sie den Viereckring auf dem Kopfteil so, dass es in den ausgebildeten Teil hineinepasst. Drehen Sie den Befestigungskopf im Uhrzeigersinn und heben Sie es hoch. Ziehen Sie die Madenschraube mit 5-6 Nm Drehmoment fest



5. Zum Schluss wird die Kontrolltafel durch einen zertifizierten Monteur ausgefüllt und auf den Wandanker mit selbstschließenden Muttern montiert, zusammen mit der runden Gültigkeitsplakette.

SINGLE DUO - 130905

LINE MULTI - 130906

GLIDE DUO - 130907



Verwendbar für 1 oder 2 Personen.



In jedem zweiten Abschnitt kann sich jeweils eine Person anschließen.



Verwendbar für 1 oder 2 Personen. Dank der speziellen Formgestaltung ist die ungehinderte Bewegung über die Verankerungsposten hinweg, entlang der Seilstrecke gesichert.



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09036600

Green Up the Roof!

