

TRF / TRH / TRS / TRK

Terrassenrost / höhenverstellbarer Terrassenrost / Türschwellerrost / Gullyaufsatz

VORTEILE

TRF - Terrassenrost

- Ist ein Ergänzungsprodukt vor allem bei Terrassen gebaut mit Stelzlager
- Verwendbar bei Terrassenflächen mit Betonplatten verlegt
- Die Maschenrost dient zum sicheren Fußgängerverkehr und schützt den Dachablauf vor Verschmutzungen
- Einfache Montage

TRH - höhenverstellbarer Terrassenrost

- Kompatibel mit allen Terrasengullys
- Belastungsfähiges Kunststoffgehäuse
- Flexible Anpassung zu den örtlichen Höhenverhältnissen des Schichtaufbaus
- Auf Anfrage lieferbar in Edelstahl Ausführung


TRS - Türschwellerrost

- Robuster Abdeckrost aus Edelstahl
- Schnelle und einfache Montage
- Passt auf Ablauföffnungen jeder Art
- Stufenlos höhenverstellbar zwischen 7 – 30 cm

TRK - Gullyaufsatz und Aufstockelement

- Bei größeren Schichtaufbauten verhindert das Einrieseln von Pflanzsubstrat zum Dachablauf.
- Dient zur Ausgrenzung von Kies und Verunreinigungen
- Mit dem Aufstockelement kann die Höhe um bis zu 20 cm aufgestockt werden


TRF



TRH



TRS



TRK

PRODUKTBESCHREIBUNGEN

TRF

Einfache Terrassenroste erstellt in zwei Varianten, mit trittfesten Maschenrost, erreichbar in verschiedenen Vormaten.

TRH

Trittbeste Terrassenroste mit Maschenrost, erstellt in verschiedenen Vormaten. TRH Terrassenroste sind im Bereich von 4 cm stufenlos höhenverstellbar.

TRS

Türschwellerroste lieferbar in 3 Maßen, mit perforiertem oder geschlossenem Boden welches das einträtende Oberflächenwasser - durch den feuerverzinkten Gitterrost - in die Drainageschicht, oder direkt in das Abflaufsystem leitet. So bieten Türschwellerroste vor Terrassentüren Schutz gegen Rutschgefahr und Spritzwasser.

TRK-20-AL und TRK+AL

Aufsatzelement für Dachabläufe aus Aluminium mit Entwässerungsschlitzen, zur Ausgrenzung von Kiesschüttungen und Unreinheiten. Mit dem TRK+ Aufstockelement kann eine Höhe von bis zu 20 cm eingestellt werden, wodurch die Ausgrenzungsfunktion des Gullyaufsatzes besser zur Geltung kommt.

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

TRF

Tritttester Terrassenrost zur schnellen Ableitung von Oberflächenwasser auf Dachterrassen, mit Kunststoff Unterteil und feuerverzinktem Gitterrost. Maschenweite: 30x10 mm; Belastungsklasse: A15; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Gitterrostes: feuerverzinkter Stahl; Abmessung: 30 x 30 x 5 cm; Gewicht: 2,3 kg / Stück.

TRH höhenverstellbarer Terrassenrost

Höhenverstellbarer, tritttester Terrassenrost (H = 8-11,5 cm), zur schnellen Ableitung von Oberflächenwasser auf Dachterrassen, mit Kunststoff Unterteil und mit feuerverzinktem Gitterrost. Maschenweite: 30 x 10 mm; Belastungsklasse: A15; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Gitterrostes: feuerverzinkter Stahl; Abmessung: 30x30x8-11,5 cm (LxBxH); Gewicht: 2,67 kg / Stück.

TRS Türschwellerrost

Fußrost (oder Trittrost) einbaubar vor Türschwellen auf Terrassen, mit Unterteil aus Kunststoff und Gitterrost aus feuerverzinktem Stahl, zur schnellen Ableitung von Oberflächenwasser. Mit perforierten, ausschlagbaren Anschlüssen für Drainrohre (4 x D52 mm) und mit einer Ablauföffnung (1 x D115 mm). Maschenweite: 40 x 10 mm; Belastungsklasse: A15; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Gitterrostes: feuerverzinkter Stahl; Abmessung: 75 x 50 x 5 cm (LxBxH); Gewicht: 10,35 kg / Stück.

TRK-20-AL

Gullyaufsatz aus Aluminium mit seitlichen Entwässerungsschlitzen. Einbau zwischen Ablauföffnung und Terrassenrost. Bestimmung: Verhinderung der Einrieselung von Feststoffen des Terrassenaufbaus (z. B. Steinsplitt) in das Abflaufsystem. Abmessung: 20x20x4 cm (LxBxH); Gewicht: 0,14 kg / Stück.

TRK+AL

Aluminium Aufstockelement zum Gullyaufsatz TRK-20-AL, mit seitlichen Entwässerungsschlitzen. Durch seine Anwendung kann bei höherem Terrassenaufbau der Schutz von Wasserablauföffnungen vor Verunreinigungen sichergestellt werden. Abmessung: 20,3 x 20,3 x 20 cm (LxBxH); Gewicht 0,3 kg / Stück.



100% recyclable



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.: +49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinende Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09052400


Green Up the Roof!



TRF / TRH / TRS / TRK

Terrassenrost / höhenverstellbarer Terrassenrost / Türschwellerrost / Gullyaufsatz

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

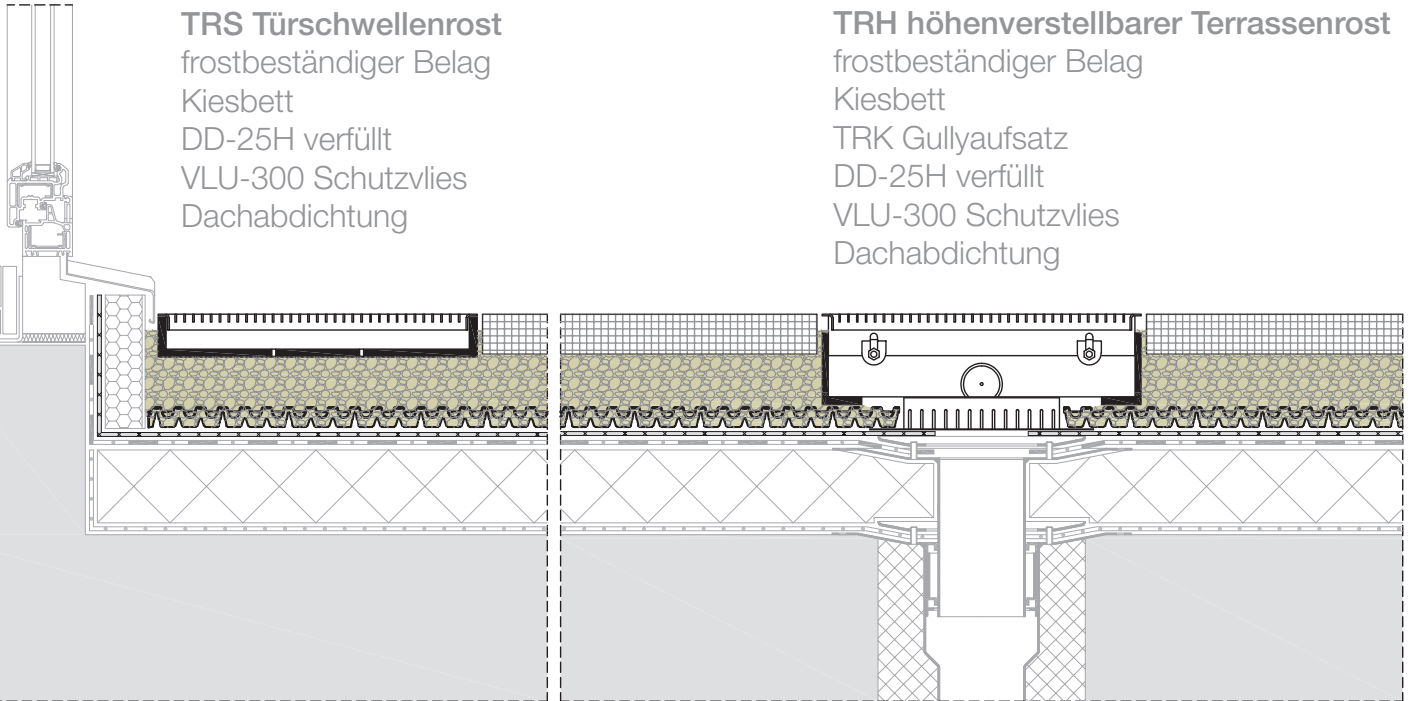

TRS Türschwellerrost
 frostbeständiger Belag
 Kiesbett
 DD-25H verfüllt
 VLU-300 Schutzvlies
 Dachabdichtung

TRH höhenverstellbarer Terrassenrost
 frostbeständiger Belag
 Kiesbett
 TRK Gullyaufsatz
 DD-25H verfüllt
 VLU-300 Schutzvlies
 Dachabdichtung

TECHNISCHE DATEN

	Produktnummer	L x B x H (cm)	Gewicht (kg)	Maschenweite	Drainrohröffnung	Material (Gehäuse)	Material (Gitterrost)
TRF-FF-40-FF	210703	40x40x4	4,6		-	-	
TRF-FF-50-FF	210701	50x50x4	6,16		-	-	
TRF-30-FF-MW-30/10	210572	30x30x5	2,3		-		
TRF-40-FF-MW-30/10	210510	40x40x5	3,79		-		feuerverzinkter Stahl (Standard Ausführung)
TRF-50-FF-MW-30/10	210503	50x50x5	5,24		-		
TRH-30-FF-MW-30/10	210668	30x30x8-11,5	2,67	30x10	4Stk, D52mm	Polypropylen	oder
TRH-40-FF-MW-30/10	210669	40x40x8-11,5	4,23				Edelstahl (individuelle Ausführung)
TRH-50-FF-MW-30/10	210670	50x50x8-11,5	6,4				
TRS-60-FF	210403	60x40x5	6,67				
TRS-75-FF	210404	75x50x5	10,35				
TRS-100-FF	210405	100x50x5	13,15				
TRK-20-AL	210801	20x20x4	0,14	-	-	-	Aluminium
TRK+AL	210802	20,3x20,3x20	0,3	-	-	-	Aluminium



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
 Tel.: +49 841 370 9496 • info@grunddach.com • www.grunddach.com
 DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
 Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® eingetragene Marke. In der Broschüre verwendetes Bild-, Text- und Anschauungsmaterial ist ausschließlich mit dem schriftlichen Erlaubnis des Herausgebers und mit Nennung der Quelle zu verwenden. Alle Rechte vorbehalten. Die im Prospekt erscheinenden Daten und Bilder sind informativ, für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Abweichungen, die aus der Herstellungstechnologie des Produktes resultieren gelten nicht als Fehler. 09052400



Green Up the Roof!