


### ELŐNYÖK

- Szabad mozgás ⇒ folyamatos, szabad mozgás a kikötési vonal mentén
- Hőhidmentes beépítés ⇒ kötőelemek nem szükségesek a beépítéshez
- Rétegreddel (pl.: zöldtető; kavics) rögzített ⇒ a vízszigetelés áttörése nélkül rögzíthető
- Korrozóval szembeni ellenállóképesség ⇒ tengerpart közelében és savas esővel súlytott ipari területeken is alkalmazható
- Többszemélyes használhatóság ⇒ DiaGlider-Fix átfutókocsi használata esetén max. 1+1 személy csatlakozhat a rendszerhez, míg karabiner használata esetén minden második oszlopközben max. 1+1 személy csatlakozhat
- Minimális statikai szükséglet ⇒ akár 30 kg/m<sup>2</sup> terhelőréteg elégséges\*

\*kiegészítő szőnyeg használata esetén

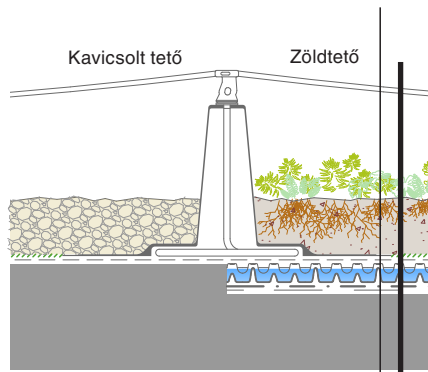

\*\* kavicsolt tetőnél opcionális réteg

### DIADEM® RÉTEGREDD

- növényzet
- ültetőközeg / kavics
- DiaSafe® amőba-ellenszán integrált szőnyeggel
- VLF-150 elválasztó- és szűrő geotextil\*\*
- DiaDrain-25H esővízmegtartó- és lefolyáslassító lemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegredd



100% újrahasznosítható



0408



### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A legfeljebb 5°-os lejtésű lapostetőkön munkát végző személyek biztosítását szolgáló eszköz, amely egyaránt alkalmazható leesést felfogó és visszatartó rendszerként.



CEN/TS 16415

### KÍRÁSI SZÖVEG

Rétegredddel (pl.: zöldtető; kavics) rögzített leesés elleni kikötési rendszer esést felfogó és visszatartó rendszerként a vízszigetelés áttörése nélkül rögzítve, a tető peremével párhuzamosan vezetett rozsdamentes acél sodronnyal (8 mm), minden második oszlopközben 1+1 személy egyidejű biztosítására, egy felhasználónál visszatartó rendszerként, a másodikkal esést felfogó rendszerként történő használatra, EN 795:2012 szerint C osztályba sorolva és CEN/TS 16415:2013 szabványok alapján tanúsítva, maximum 5° hajlású lapostetőkön történő munkavégzés biztosítására, savas/lúgos és sós tengerparti környezetnek is ellenálló rozsdamentes acélból készült rendszerösszetevő elemekkel, DS amőba-ellenszánnal és figyelemfelkeltő zöld színű integrált biztonsági szőnyeggel (3 x 3 m), üvegszál erősítésű merevítő kúppal és rétegvastagság jelzéssel a merevítő kúpon. A gyártói utasításnak és szándéknak megfelelő módon, a gyártó által készített és az építész által jóváhagyott terv alapján szállítva, a műszaki építésügyi előírások és a gyártói utasítás szerint beépítve, száraz állapotban min. 80 kg/m<sup>2</sup>-es leterhelő súllyal teljes felületen leterhelve.

Gyártmány: DiaSafe® Line  
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.  
Weboldal: www.diadem.com/hu

### MŰSZAKI ADATOK

Vonatkozó normák:	EN 795:2012; CEN/TS 16415:2013; D.A.CH.S irányelvek; ÖNORM B3417
Integrált biztonsági leterhelőszőnyeg:	3 x 3 m**
**Leterhelőréteg súlya:	80 kg / m <sup>2</sup>
Felhasználók max. száma DiaGlider-Fix-el (fő):	1 + 1
Többszemélyes alkalmazhatóság:	igen
Tengerparthoz közeli és ipari területeken való alkalmazhatóság:	igen
Téli viszonyok (fagy, hó) közötti használhatóság:	igen



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

