
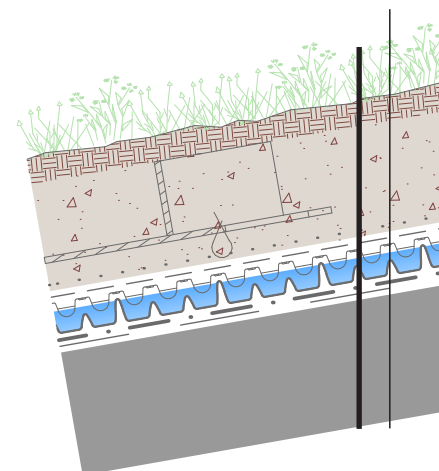


ELŐNYÖK

- Könnyen és gyorsan feltölthető ültetőközeggel
- Ferde- és ívelt (donga) tetőkön is használható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Eróziógátló rendszer a 20°-45° hajlásszögű tetőkön kialakítandó zöldtetőkhöz. Anyaga: polipropilén; színe RAL 7032; méret: (H x Sz): 72,3 x 6,5 cm.

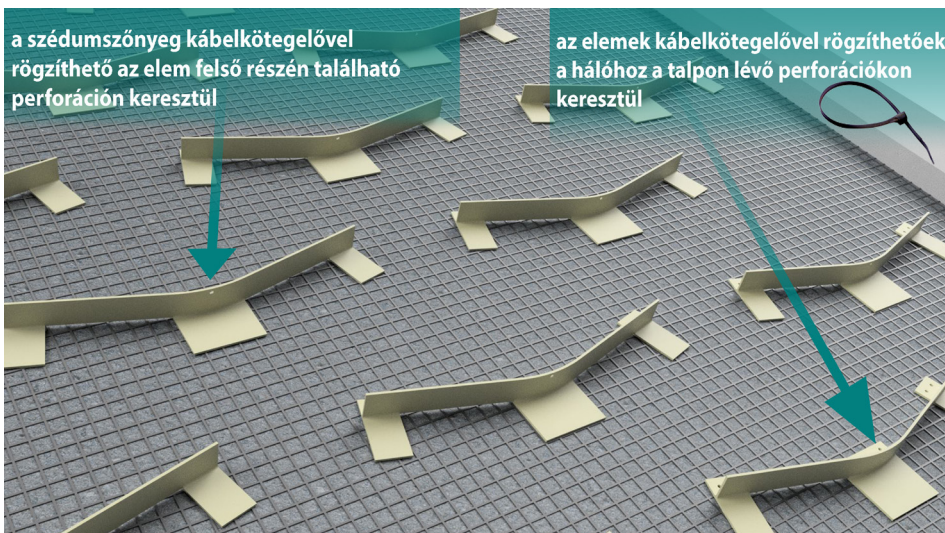

DIADEM® RÉTEGREND

KÍRÁSI SZÖVEG

Eróziógátló rendszer a 20°-45° hajlásszögű tetőkön kialakítandó zöldtetőkhöz. Anyaga: polipropilén; színe RAL 7032; Méret: (H x Sz): 72,3 x 6,5 cm.

Gyártmány: DIADEM® DiaSchub
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu



100% újrahasznosítható

- DiaMat^{PRO} varjúhászszőnyeg
- extenzív ültetőközege
- DiaSchub eróziógátló ferdetető rendszer
- DIADEM® geoháló
- VLF-150 elválasztó és szűrő geotextil
- DiaDrain-25H drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

MŰSZAKI ADATOK

Magasság (mm):	65
Hosszúság (mm):	723
Anyag:	Polipropilén
Szín:	RAL 7032
DiaSchub elemek egymástól való távolsága max. 20°-os lejtésnél (cm):	100
DiaSchub elemek egymástól való távolsága 21°-25°-os lejtésnél (cm):	50
DiaSchub elemek egymástól való távolsága 26°-35°-os lejtésnél (cm):	33
DiaSchub elemek egymástól való távolsága 36°-45°-os lejtésnél (cm):	25
Anyagszükséglet 15°-20°-os lejtésnél (db/m ²):	1,4
Anyagszükséglet 21°-25°-os lejtésnél (db/m ²):	2,8
Anyagszükséglet 26°-35°-os lejtésnél (db/m ²):	4,2
Anyagszükséglet 36°-45°-os lejtésnél (db/m ²):	5,6



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

