


Wurzelschutzfolie
340123

VORTEILE

- Schutz gegen Kräfte, die auf die Schicht einwirken ⇒ nimmt die entstehenden Horizontalkräfte auf und minimiert so die Belastung des Schichtsystems
- Transparenter Oberflächenschutz ⇒ minimiert die Verdrängung des trockenen Belags
- Polyethylen-Rohmaterial ⇒ hohe Tragfähigkeit

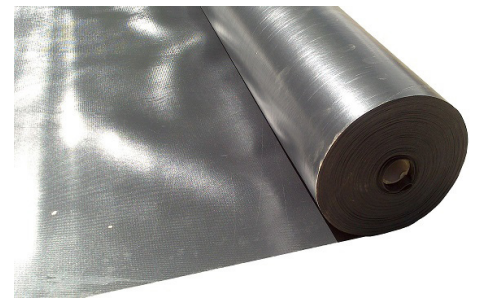


ANWENDUNG

Auf befestigten Oberflächen von Dächern, die für den Fahrzeugverkehr ausgelegt sind, entstehen durch die Bewegung der Fahrzeuge horizontale Kräfte in der Schichtstruktur des Gründachs, die die Wasserableitung beschädigen können. Eine zweilagige Gleitmembran über der Abdichtung ist so konzipiert, dass sie diese Kräfte durch Gleiten übereinander aufnimmt und die Belastung der Dämmung minimiert.



100% recyclable

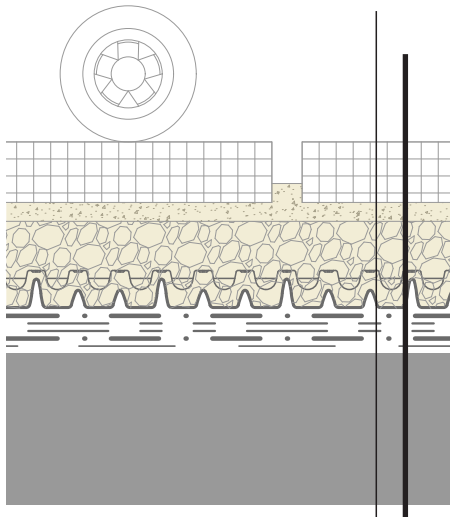

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- Betonplatte
- Sandbettung
- VLF-200 Trenn- und Filtervlies
- Splittbett (4 mm – 11 mm)
- DiaMassive-25H Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- GF-1000 Gleitfolie (2 Schichten)
- VLU-500 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

AUSSCHREIBUNG

Gleichschicht aus Polyethylen mit hoher Tragfähigkeit. Für befahrbare Gründächer, um Schäden an den Dachschichten durch Gleiten zu vermeiden. Materialstärke: 1 mm; Flächengewicht: 0,85 kg/m²; Farbe: schwarz.

Fabrikat: DIADEM® GF-1000
Liefernachweis: A.P.P. Kft.
Webseite: www.diadem.com/de

TECHNISCHE DATEN

Stärke (mm):	1,0
Breite (m):	2,65
Länge (m):	50
ZugfestigkeitMD (N / mm ²):	25
Dehnung bis zum Zerreißen MD/CMD (%):	500
Zugfestigkeit CMD (N / mm ²):	25
Wasserdurchlässigkeit:	≤10 ⁻⁶
Widerstand gegen Entwurzelung:	beständig
Material:	HDPE
Farbe:	schwarz



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

