


ELŐNYÖK

- A rétegrendre ható erők elleni védelem ⇒ felveszi a keletkező horizontális erőhatásokat, ezáltal minimalizálva a rétegrendet érő terhelést
- Látszó felület védelme ⇒ minimalizálja a szárazon épített burkolat elmozdulását
- Polietilén alapanyag ⇒ nagy teherbíró képesség

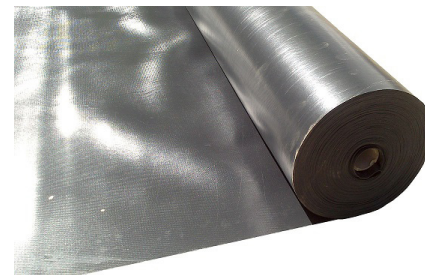


ALKALMAZÁSI TERÜLET

A tetők gépjárműforgalom számára kialakított burkolt felületein a járművek mozgása során a zöldtető rétegrendben horizontálisan ható erők keletkeznek, melyek a vízszigetelést károsíthatják. A vízszigetelés felett két rétegben fektetett csúsztató fólia feladata, hogy ezeket az erőhatásokat a két réteg egymáson történő csúszása által felvegye, a szigetelést érő terhelést minimalizálja.



100% újrahasznosítható

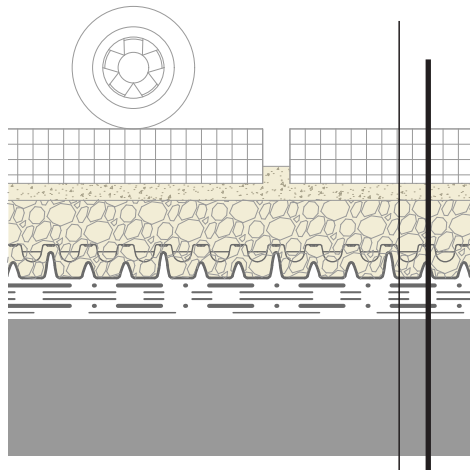

DIADEM® RÉTEGREND

- beton burkolólapok
- homok ágyazat
- VLF-200 elválasztó- és szűrő geotextil
- zúzalék ágyazat (4 mm - 11 mm)
- DiaMassive-25H drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- **GF-1000 csúsztatóréteg (2 rétegben)**
- VLU-500 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

KÍRÁSI SZÖVEG

Csúszóréteg polietilénből nagy teherbíró képességgel. Járműforgalommal terhelt zöldtetőkre, a tető rétegeinek csúszás által okozott kárainak az elkerülésére. Anyagvastagság: 1 mm; felületsúly: 0,85 kg/m²; szín: fekete.

Gyártmány: DIADEM® GF-1000

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu

MŰSZAKI ADATOK

Vastagság (mm):	1,0
Szélesség (m):	2,65
Hosszúság (m):	50
Szakítószilárdság MD (N / mm ²):	25
Nyúlás szakadásig MD/CMD (%):	500
Szakítószilárdság CMD (N / mm ²):	25
Vízáteresztő képesség:	≤10 ⁻⁶
Ellenállás a gyökérrzettel szemben:	ellenálló
Anyag:	HDPE
Szín:	fekete



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

