




VORTEILE

- Vermeidung von Wärmebrücken ⇒ Befestigungselemente sind für Einbau nicht nötig
- Durch Schichtaufbau (z. B.. Gründach; Kies) gesichert ⇒ ohne Durchdringung der Dachabdichtung befestigbar
- Korrosionsbeständig ⇒ auch in Küstenregionen und Industriegebieten mit saurem Regen verwendbar
- Schutz für mehrere Personen ⇒ bis zu 1+1 Person zwischen jedem zweiten Pfosten angeschlossen werden kann
- Minimale statische Notwendigkeit ⇒ von bis zu 30 kg/m² Mindestflächengewicht der Auflast*

* bei Verwendung von zusätzlichem Teppich

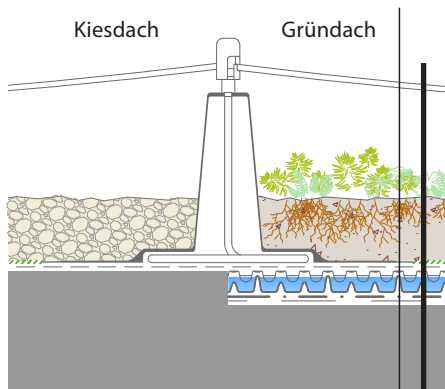

** Entfällt bei Kiesdach

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- DiaMat^{PRO} Sedumteppich
- extensives Pflanzsubstrat / Kies
- DiaSafe® Line Absturzschutzsystem
- VLF-150 Trenn- und Filtervlies**
- DiaDrain-25H Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau



0408



100% recyclable

ANWENDUNG

Zur Sicherung von Personen, die auf Flachdächern mit bis zu 5° Neigung arbeiten. Das System kann sowohl als Auffang- als auch als Rückhaltesystem verwendet werden.



CEN/TS 16415

AUSSCHREIBUNG

Durch Schichtaufbau (z.B.: Gründach; Kies) fixierte Anschlagereinrichtung ohne Durchdringung der Dachhaut, mit Drahtseil (8 mm), das parallel zur Drahtkante verläuft, bis zu 1+1 Person zwischen jedem zweiten Pfosten angeschlossen werden kann, bei einem Benutzer als Rückhaltesystem bei dem anderen Benutzer als Auffangsystem, nach EN 795:2012 Klasse C und CEN/TS 16415:2013 zertifiziert, für Flachdächer bis 5° Dachneigung, inkl. aller Bestandteile aus Edelstahl, resistent gegen Sauerregen in Industriegebieten und salzhaltige Luft in Küstenregionen, mit DS-Amöbe- Fangschlitzen mit integriertem Absturzschutzteppich (3 x 3 m) in Signalfarbe grün, und mit GFK-Kegel mit Markierungslinien für Mindest-Schütthöhe, geliefert inkl. allem Zubehör fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäß der Herstellervorgaben, den Flachdachrichtlinien und des Verlegeplanes mit vollflächig verteiltem Auflastmaterial von min. 80 kg/m² eingebaut.

Fabrikat: DIADEM® Line Multi
Liefernachweis: A.P.P. Kft.
Webseite: www.diadem.com/de

TECHNISCHE DATEN

Bezügliche Normen:	EN 795:2012; CEN/TS 16415:2013; D.A.CH.S directives; ÖNORM B3417
Integrierter Sicherungsteppich für Auflast:	3 x 3 m**
**Gewicht des Auflastes:	80 kg / m ²
Max. Benutzeranzahl (Person):*	1 + 1
Anwendung von mehreren Personen:	ja
In der Nähe vom Seeufer und auf dem Industriegebiet verwendbar:	ja
In der Winterzeit (Eis, Schnee) benutzbar:	ja



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

