

DiaSafe® Single

Anschlageinrichtung System
130097 / 130954




VORTEILE

- Vermeidung von Wärmebrücken ⇒ Befestigungselemente sind für Einbau nicht nötig
- Durch Schichtaufbau (z.B.: Gründach; Kies) gesichert ⇒ ohne Durchdringung der Dachabdichtung befestigbar
- Korrosionsbeständig ⇒ auch in Küstenregionen und Industriegebieten mit saurem Regen verwendbar
- Schutz für mehrere Personen ⇒ je nach Auflastgewicht für 1+1 arbeitende Personen

ANWENDUNG

Zur Sicherung von Personen, die auf Flachdächern mit bis zu 5° Neigung arbeiten. Das System kann sowohl als Auffang- als auch als Rückhaltesystem verwendet werden.

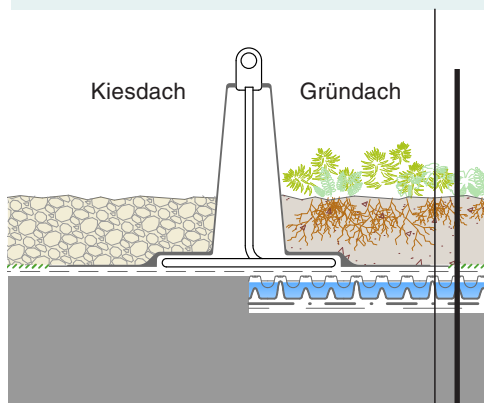

* Entfällt bei Kiesdach

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- DiaMat^{PRO} Sedumteppich
- extensives Pflanzsubstrat / Kies
- DiaSafe® Line Absturzschutzsystem
- VLF-150 Systemfilter*
- DiaDrain-25H Trenn- und Filtervlies*
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau



0408



100% recyclable



CEN/TS 16415



AUSSCHREIBUNG

Durch Schichtaufbau (z.B.: Gründach; Kies) fixierte Anschlagereinrichtung als Auffang- und Rückhaltesystem ohne Durchdringung der Dachhaut für gleichzeitige Benutzung durch 1+1 Benutzer, bei einem Benutzer als Rückhaltesystem bei dem anderen Benutzer als Auffangsystem, nach EN 795:2012 Klasse A und CEN/TS 16415:2013 zertifiziert, für Flachdächer bis 5° Dachneigung, inkl. aller Bestandteile aus nicht rostendem Stahl, resistent gegen Sauerregen in Industriegebieten und salzhaltige Luft in Küstenregionen, mit DS-Amöbe- Fangschlitten mit integriertem Absturzschutzteppich (3 x 3 m) in Signalfarbe grün, und mit GFK-Kegel mit Markierungslinien für Mindest-Schütthöhe, geliefert inkl. allem Zubehör fach- und abnahmegerecht im Sinn und gemäß der Herstellervorgaben, den Flachdachrichtlinien und des Verlegeplanes mit vollflächig verteiltem Auflastmaterial von min. 80 kg/m² eingebaut.

Fabrikat: DIADEM® Single
Lieferrachweis: A.P.P. Kft.
Webseite: www.diadem.com/de

TECHNISCHE DATEN

Bezügliche Normen:	EN 795:2012; CEN/TS 16415:2013; D.A.CH.S directives; ÖNORM B3417
Integrierter Sicherungsteppich für Auflast:	3 x 3 m**
**Gewicht des Auflastes:	80 kg / m ²
Maximale Zugspannung in der Dachhaut gemäß Sachverständigen – Gutachten:	0,00155 N / mm ²
Anwendung von mehreren Personen:	ja
In der Nähe vom Seeufer und auf dem Industriegebiet verwendbar:	ja
In der Winterzeit (Eis, Schnee) benutzbar:	ja



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

