


ELŐNYÖK

- Kombinálható a DiaSafe® leterheléses rendszerekkel
- Többszemélyes, akár átcsatolás nélküli használhatóság¹
- Három féle rendszer építhető ki: Single • Line Multi • Glide
- Helytakarékos - nem kell leterheléssel rögzíteni, így terhelőszőnyeg sincs
- A beton nyomott és a húzott zónájában is alkalmazható
- Saválló acél kivitel

* Glide esetén

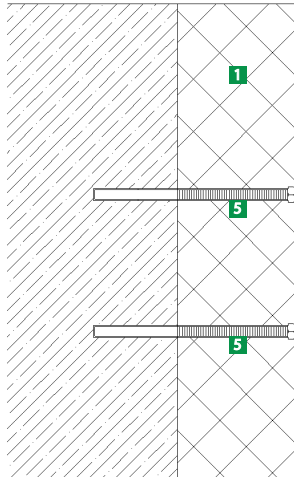

DIADEM® RÉTEGREND

1. Hőszigetelés
2. DiaSafe® Wall-fix
3. Alapcsavar* + Önzáró anyá
4. Alátét**
5. Távtartócső**

* Nem a termék része

** Kiegészítő elem. Csak akkor szükséges, ha hőszigetelt a falszerkezet, teherelosztás céljából.



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Wall-fix rendszereket elsődlegesen azért hoztuk létre, hogy egy megfelelő teherbírási falszerkezethez mechanikusan rögzítve biztosítsák a magasban dolgozókat. A rendszereket esést visszatartó vagy -elfogó rendszerként is lehet használni.



0408



CEN/TS 16415

KÍRÁSI SZÖVEG

CE minősített, megfelelő teherbírási (15 kN nagyságú dinamikus erőnek ellenálló) falszerkezetre mechanikai úton rögzíthető leesés elleni és visszatartó rendszer, 1+1 vagy - bizonyos összeállításban - több felhasználó általi használatra. EN 795:2012 és CEN/TS 16415 normák alapján vizsgálva, „A” és „C” osztályba sorolva. Savas/lúgos és sós tengerparti környezetnek is ellenálló 1.4404 (316) rozsdamentes acélból készült rendszeralkotókkal, kontrollcímkével és részletes dokumentációval szállítva. A gyártói utasításnak és szándéknak megfelelő módon, a gyártó által készített és az építés által jóváhagyott terv alapján átadásra készen szerelendő. A termék nem tartalmazza a beépítéshez szükséges kötőelemeket.

Gyártmány: DIADEM® Wall-fix
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu

MŰSZAKI ADATOK

Tető megengedett lejtése:	45°
Felhasználók maximális száma:	2
Falikarok megengedett legkisebb távolsága [m]:	1,5
Falikarok megengedett legnagyobb távolsága [m]:	8
Sodrony szakítószilárdsága [kN]:	33,4
Rendszer maximális statikus terhelése mentés során EN795:2012 szerint [kg]:	600
Anyag:	1.4404 (316) rozsdamentes acél

DiaSafe® Wall-fix
Single



DiaSafe® Wall-fix
Glide



DiaSafe® Wall-fix
Line Multi



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

