

Lépésálló fűszegély
164048

ELŐNYÖK

- Hosszú élettartam ⇒ korrózióvédelem EN MSZ 1461:2009-es szabványnak megfelelő horganyréteggel
- Ágyazat nélküli beépítés ⇒ laza talajszerkezetbe gumikalapáccsal leüthető, tömött talajba ásónyomba illeszthető
- Szabad vonalvezetés ⇒ ívek és sarkok kialakítása a helyszíni igényeknek megfelelően
- Modern formavilág ⇒ csaknem láthatatlan elválasztás
- Stabil burkolatszél ⇒ hosszútávú, lépésálló kialakítás a füves és a burkolt felületek között
- Elmozdulásmentes beépítés ⇒ sorolhatóság a kialakított összekötőelemmel és egyszerű rögzítés D8x300-as huzalszeggel



KÍRÁSI SZÖVEG

2 mm látszó élű, 1 mm anyagvastagságú, 17,5 cm magasságú, 2 m hosszúságú lépésálló acél fűszegély, MSZ EN 1461:2009-es szabvány szerinti horganyréteggel, kerti utak, térburkolatok, kavicssávok növényesített felületektől való elválasztására, szükség szerint az elemeket egymáshoz sorolva, 300 mm-es huzalszeggel rögzítve, igény esetén ívbe vagy szögbe hajlítva; tömeg: 2,86 kg/db; leszállítva és szakszerűen beépítve.


Gyártmány: DIADEM® GG-FF-175
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu

ALKALMAZÁSI TERÜLET


Az GG-FF-175 lépésálló fűszegély a kertkivitelezés során a különböző felületek, kerti utak, ágyások, térburkolatok, kavicssávok esztétikus, szakszerű és tartós elválasztására alkalmazható termék, amellyel egyaránt létrehozhatók egyenes és ívelt szegélyek.

DIADEM® RÉTEGREND


BURKOLT FELÜLET

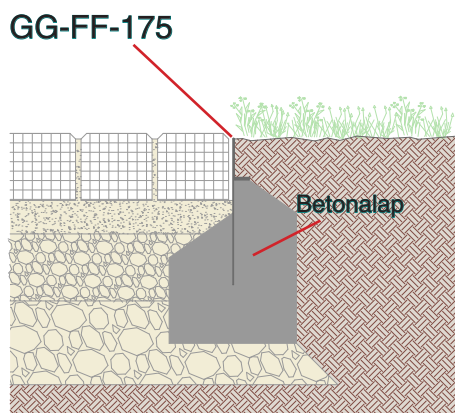

ZÚZALÉK

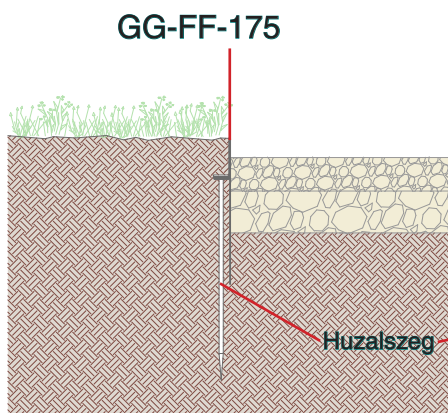

NÖVÉNYESÍTETT FELÜLET

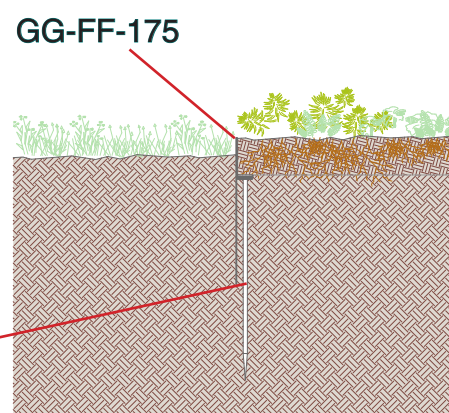

A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com




Terméknév


Lépésálló fűszegély
164048




SAROKKÉPZÉS

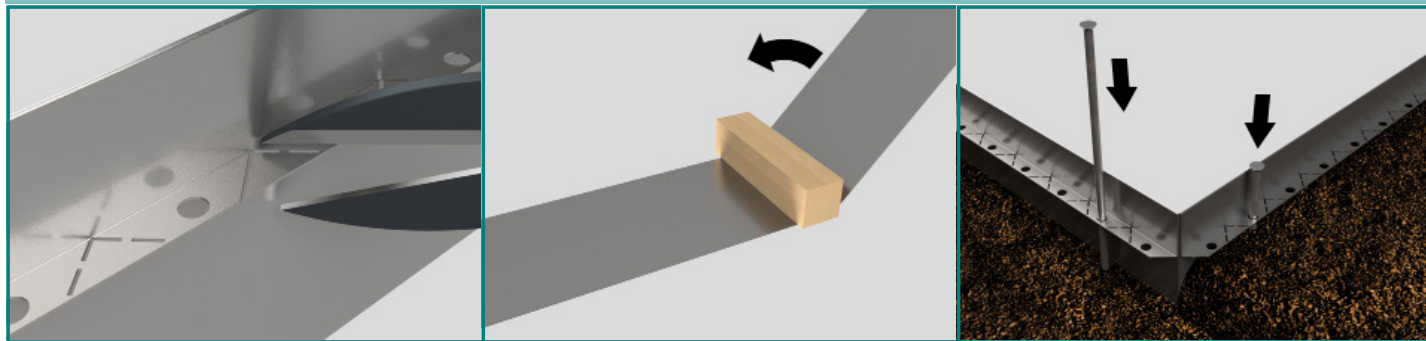

ÍVKÉPZÉS

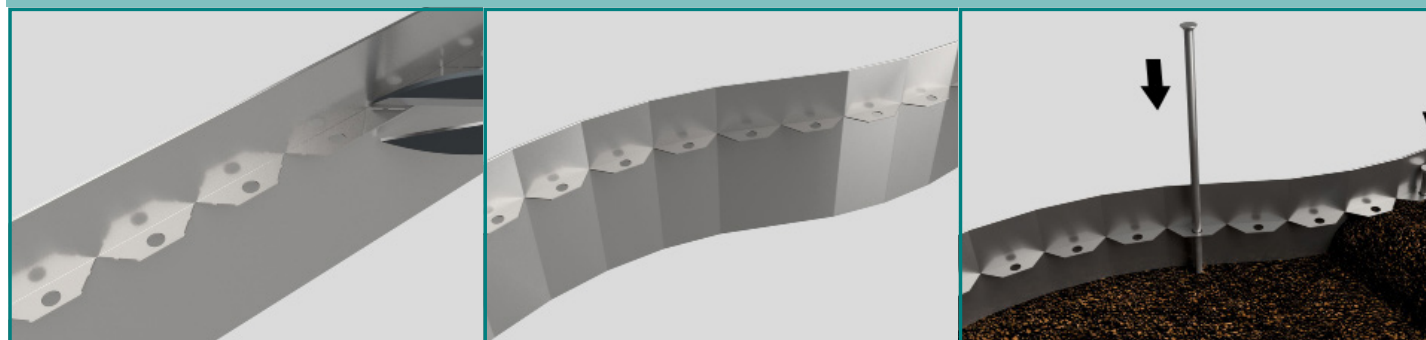

SOROLÁS ÉS EGYMÁSHOZ RÖGZÍTÉS

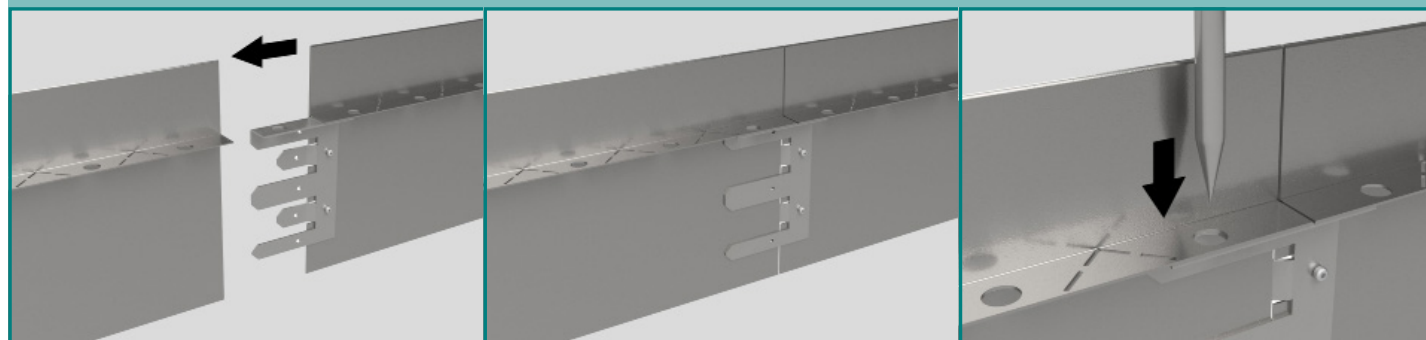

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Méret (mm): | 2000 x 19,5 x 175 |
| Anyag: | horganyozott acél (GG-FF-175) |
| Felületkezelési minőség: | MSZ EN ISO 1461:2009 (kb. 55 mikron) |
| Anyagvastagság (mm): | 1 |
| Súly: | 2,86 kg/db (db=2 m) |
| Látszó él (mm): | 2 |
| Elméleti hajlítható ívsugár (cm): | kb. 35 |
| Lerögzítő túska (mm): | D8 x 300 huzalszeg |



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

