

ELŐNYÖK

- Kompatibilitás ⇒ a tetőösszefolyó típusától függetlenül bármelyik zöld- és kavicsolt tetőnél beépíthető
- Időtállóság ⇒ anyaga ütészálló
- Változatos megoldást kínál ⇒ többféle vízvezetési rendszerhez használható, akár dréncsövek, öntözőberendezések szerelvényeinek fogadására is alkalmas
- Biztonságos ⇒ fedlapja lépés- és UV-álló, valamint zárható
- Véd a szennyeződésektől ⇒ a felületi víz bevezetését egy szűrőn keresztül biztosítja
- Megakadályozza a napfény bejutását, ezáltal a vegetációs folyamatokat a tetőösszefolyó körül
- A kontrollaknák különféle burkolóanyagokkal befedhetők

KÍRÁSI SZÖVEG

A KSE kontrollaknák biztosítják a zöldtetők akadálytalan vízvezetését, és alkalmasak az összefolyók szakszerű kialakítására, ellenőrzésére és tisztítására. A 10 cm magas feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet követni az ültetőközeg vastagságát.

A KSA kontrollaknák különleges kialakításuknak köszönhetően extenzív és egyszerű intenzív zöldtetők kifolyóinak hozzáférését és tisztíthatóságát biztosítják az attika mentén.

Gyártmány: DIADEM® KSA / KSE / KSR
Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.
Weboldal: www.diadem.com/hu



100% újrahasznosítható


ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KSE kontrollaknák biztosítják az extenzív zöldtetők vegetációs mezőjébe eső összefolyók helymeghatározását, szakszerű kezelését és tisztítását. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntözőberendezéseinek telepítésére, szintszabályzó szerelvények elhelyezésére, és egyéb kertészeti kiegészítők tárolására.

A KSA kontrollakna sajátossága az előkészített alsó sarok kitörés, amely lehetővé teszi a közvetlenül az attika mentén történő beépítést, biztosítva ezzel az attikához közel elhelyezett összefolyók szakszerű kialakítását.


DIADEM® RÉTEGREND, KSE

- extenzív ültetőközeg
- VLF-150 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-25H drénlemez
- VLF-110 elválasztó- és szűrő geotextil
- zártcellás hőszigetelés
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

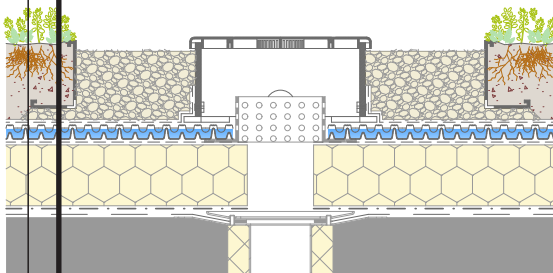

DIADEM® RÉTEGREND, KSA

- extenzív ültetőközeg
- VLF-150 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-25H drénlemez
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

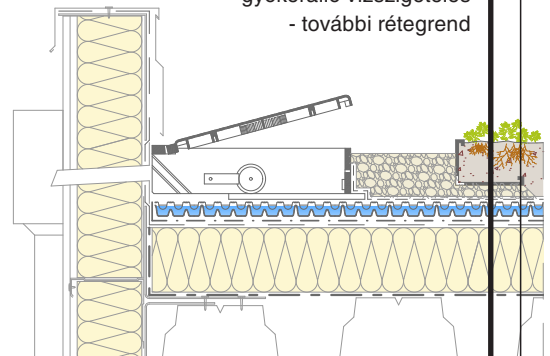

A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com




KÍRÁSI SZÖVEG

A KSR tisztítóaknák az intenzív, nagy rétegvastagságú zöldtetők akadálytalan vízvezetését, az összefolyók ellenőrzését és könnyű tisztítását szolgálják.

DIADEM® RÉTEGREND, KSR

- intenzív ültetőközeg
- VLF-200 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-40H drénlemez
- VLF-110 elválasztó- és szűrő geotextil
- zártcellás hőszigetelés
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend

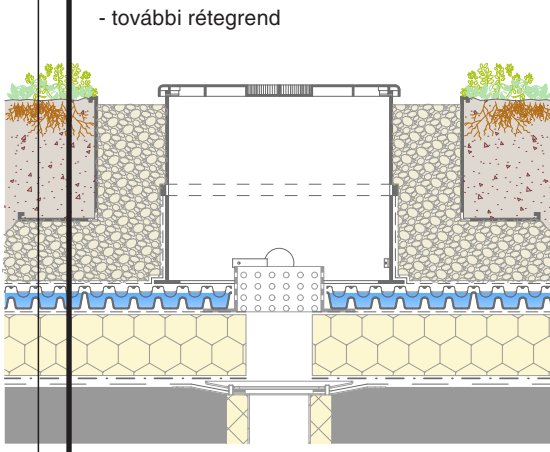

KSR

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A KSR kontrollaknákak köszönhetően az intenzív zöldtetők vastagabb ültetőközege esetén is megoldott az eső összefolyók helymeghatározása, szakaszú kezelése és tisztítása. A termék kiválóan alkalmazható a tető öntözőberendezéseinek a telepítésére, szintszabályozó szerelvények elhelyezésére és egyéb kertészeti kiegészítők tárolására. Az 5 cm és 10 cm magas feltétgyűrű segítségével rugalmasan lehet követni az ültetőközeg vastagságát.



100% újrahasznosítható

MŰSZAKI ADATOK

	KSR-35/45/55/65	KSR+ feltét	KSA-10/15/20/30	KSA-10-34	KSE-10/15/20/30	KSE-10-34	KSE/KSA+34	KSE+ feltét
Termékszám:	120111 / 120112 120113 / 120114	100201 100202	110211 / 110212 110213 / 110214	130047	110111 / 110112 110113 / 110114	130046	130048	100211 100265
Szélesség (mm):	d=400	d=420	300	340	300	340	342	320
Hosszúság (mm):	-	-	350	340	300	340	342	320
Magasság fedővel (mm):	350 / 450 550 / 650	50 / 100	100 / 150 200 / 300	100	100 / 150 200 / 300	100	145	50 / 100
Felszíni elvezető nyílás (mm²):	900	-	900	10661	900	10661	-	-
Alkalmazott csavarkötés:	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	DIN 7505 A2	-	-	-
Dréncsőbekötés:	4 db, d=52 mm	-	3 db, d=52 mm	-	4 db, d=52 mm	-	-	-
Drénretesz:	alapkivitel	-	alapkivitel	-	alapkivitel	-	-	-
Hőszigetelt fedő:	rendelhető (3 cm extr. PS)	-	rendelhető (3 cm extr. PS)	-	rendelhető (3 cm extr. PS)	-	-	-
Anyag:	polipropilén	polipropilén	polipropilén	tűzihorganyzott, porszórt acél	polipropilén	tűzihorganyzott, porszórt acél	-	polipropilén
Szín(RAL):	7032	7032	7032	9007	7032	9007	-	7032
Tömeg (kg):	4,61 / 5,48 6,06 / 6,92	0,8	1,65 / 2,25 3,85 / 4,45	3	1,49 / 2,19 3,47 / 4,85	3,4	2,2	1,4
Szállítási forma:	raklapon kartondobozban	kartondobozban	raklapon kartondobozban	raklapon	raklapon	raklapon	raklapon	kartondobozban
Csomagolási egység (db/raklap):	24 / 18 12 / 12	-	90 / 60 42 / 30	60	90 / 60 42 / 30	60	60	-



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

