



VORTEILE

- Niedrige Bauhöhe
- Leichte Reinigung
- Massives Kunststoff- oder Metallgehäuse
- Offener Rinnenboden - schnelle und sichere Wasserableitung
- Der Polypropylen Rinnenkörper verhindert die Wärmebrückenbildung
- In individuellen Größen verfügbar

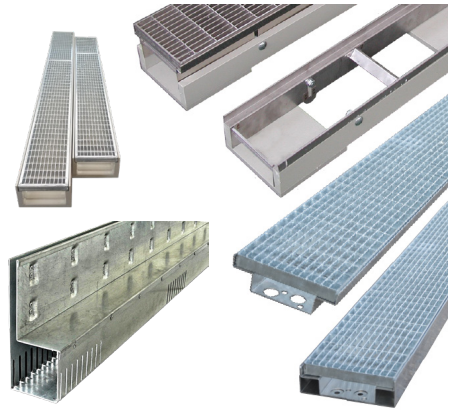

ANWENDUNG

DIADEM® Rinnen mit perforiertem Rinnenboden sind Mehrzweckelemente zur Entwässerung von begehbaren Dachflächen. Sie sind für das schnelle Abführen von angestauten Regenwassers zwischen Fassade und Plattenbelag bestimmt.

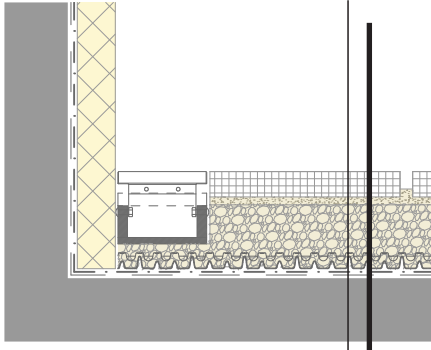

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- RNH Terrassenrinne
- frostsichere Pflasterung
- verdichteter Basaltschotter
- DiaDrain-25H-UP perforierter Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

AUSSCHREIBUNG

RNF-PP / RNH-PP

Terrassenrinne mit Fixhöhen von 5 oder 8 cm (RNF-PP), bzw. in höhenverstellbarer Variante zwischen 8-11,5 cm (RNH-PP), mit Kunststoff Unterteil und trittfestem, feuerverzinktem Gitterrost, mit offenem Rinnenkörper zur schnellen Abführung des Oberflächenwassers. Drei Aufstandsflächen sorgen für ein stabiles Aufsätzen auf die Tragschicht. Mit 2 Stück Verbindungselemente zur leichten Aneinanderreihung der Rinnen, und einem Endstück. Abmessung: 100 x 14,5 x 8-11,5 cm (L x B x H); Gewicht: 5,92 kg / Stück; Material des Unterteils: Polypropylen; Material des Maschenrostes: feuerverzinkter Stahl; Maschenweite: 30x10 mm; Wasser-Versickerungsfläche: 714 cm²; Belastungsklasse: A15; Optionaler Zubehör: 0,5 Meter lange Rinnen; geschlossener Kanalkörperboden; Verriegelungsset für die Gitterroste; Sonderhöhen auf Kundenwunsch; Auffangnetz für Blätter und Schmutz.

RH
Stufenlos höhenverstellbare Flachdachrinne (H= 5 - 8 cm) mit Aluminium Rinne-Unterteil (Aussen- und Innenkörper) und feuerverzinktem, verschleißbarem Maschenrost (MW 30 x 10 mm), mit Entwässerungsschlitzen, mit vier Madenschrauben für die Höhenverstellung. Belastungsklasse: A15; Entwässerungsschlitze: 50 x 3 mm, 72 Stk./ lfm; Abmessung: 1000 x 155 x 50-80 mm (L x B x H); Gewicht: 5,1 kg / Stk.

RF
5 cm hohe Flachdachrinne mit Aluminium Rinne-Unterteil und mit verschließbarem, feuerverzinktem Maschenrost (MW 30 x 10mm), mit Entwässerungsschlitzen. Belastungsklasse: A15; Entwässerungsschlitze: 50 x 3 mm, 72 Stk./ lfm; Abmessung: 1000 x 152 x 48,5 mm (L x B x H); Gewicht: 4,3 kg / Stk; Optionales Zubehör: RFE-5-15 Rinne-Endstück.

RNF-AL
5 cm hohe Flachdachrinne mit Aluminium Rinnen-Unterteil, feuerverzinktem Maschenrost und mit Entwässerungsschlitzen. Belastungsklasse: A15; Rost-Maschenweite: 30 x 10 mm; Entwässerungsschlitze: 50 x 3 mm, 72 Stk. / lfm; Wasserdurchlass horizontal: 1,476 l / (m x s); Wasserdurchlass vertikal: 1,476 l / (m x s) je Seitenwand 0,738 l / (m x s); Materialstärke: 1,5 mm; Abmessung: 100 x 15 x 5 cm (L x B x H); Gewicht: 3,55 kg / Stk.

SRN-FF
Schlitzrinne aus perforiertem, feuerverzinktem Stahl für die ästhetische Ausbildung der Oberflächenentwässerung von Terrassen und Platten- oder Pflasterbelägen. Schlitzbreite: 10 mm, Drainageöffnungen an dem Rinnenkörper: 50 x 3 mm, 72 Stk./lfm; Gesamtabmessung: 1000 x 94 x 100 mm (L x B x H); Schlitzhöhe: 50 mm; Materialstärke: 1,5 mm

Fabrikat: DIADEM® Rinnen
Liefernachweis: A.P.P. Kft.
Webseite: www.diadem.com/de

TECHNISCHE DATEN

	RNF-PP	RNF-AL	RF-5-15	RNH-PP	RH-5/8-15	SRN-FF
Produktnummer:	210101 (5 cm) 210102 (8 cm)	230532 (4,2x14 cm) 230518 (5x14 cm) 230529 (4,2x25 cm) 230528 (5x25 cm) 230541 (5x20 cm)	230606	210201 (feuerverzinkter Stahl) 210211 (Edelstahl)	230601	230121
Höhe (cm):	5 oder 8	4,2 oder 5	4,85	8-11,5	5-8	100
Breite (cm):	15	14 oder 25	15,2	14,5	15,5	94
Material (Gehäuse):	Polypropylen	Aluminium		Polypropylen	Aluminium	feuerverzinkter Stahl
Material (Rost):	feuerverzinkter- oder Edelstahl	feuerverzinkter Stahl		feuerverzinkter- oder Edelstahl	feuerverzinkter Stahl	
Zubehör:			RFE-5-15 Rinnen-Endstück	RNFE-AL042-DT Rinnen-Endstück	RHE-5/8-15 Rinnen-Endstück	



A.P.P. Kft.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu
APP Dachgarten GmbH
Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de
DIADEM CH AG.
Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

