


Betonwinkelstein

VORTEILE

- Wirtschaftlich, da kein Betonieren vor Ort erforderlich ist
- Schnell zu installieren, kann trocken installiert werden
- Zeitbeständige, stabile Stützmauer
- Auch in Grau und Anthrazit erhältlich für ein perfektes Gesamtbild




ANWENDUNG

Betonwinkelsteine dienen der besonders stabilen Abstützung und Einfassung von Aufbauten mit verschiedenen Schichtstärken. Sie spielen bei der Gestaltung der Dachgärten eine wichtige Rolle. Betonwinkelsteine können auf Splittbelag trocken verlegt werden.

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- Rheinkies
- DiaDrain-40H Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

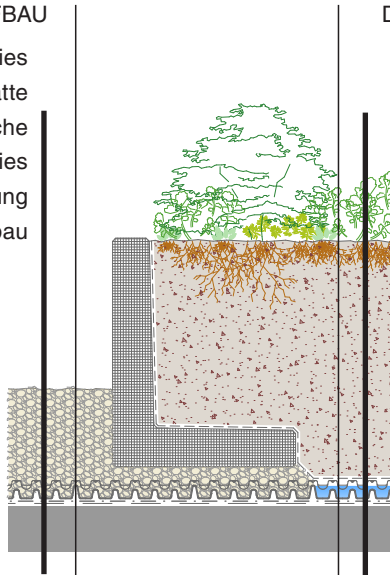

DIADEM® SCHICHTAUFBAU

- halbintensive Vegetation
- intensives Pflanzsubstrat
- VLF-200 Trenn- und Filtervlies
- DiaDrain-40H Drainplatte
- VLU-300 mechanische Schutzvlies
- wurzelfeste Abdichtung
- weiterer Schichtaufbau

AUSSCHREIBUNG

Vorgefertigte Zwischen-, und Eckelemente in verschiedenen Höhen aus frostbeständigem Beton zur Abgrenzung von Gartenflächen bzw. zur Formgestaltung eines Gründaches. Auf Anfrage lieferbar mit Bitumenklebeband zur Abdichtung von Fugen um die Auswaschung vom Substrat zu verhindern.

Materialqualität C 20/25; Oberfläche: Sichtbeton; Materialbedarf: 2,5 Stück je lfm.

Fabrikat: DIADEM® BW
 Lieferrachweis: A.P.P. Kft.
 Webseite: www.diadem.com/de

TECHNISCHE DATEN

	Produktnr.	Höhe (cm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Dicke (cm)	Masse (kg)
BW-30	161002	30 / 20	40	20 / 30	6-9	29
BW-30-AE	161008	30	40	40	6-9	45
BW-40	161006	40	40	40	8-10	55
BW-40-AE	161012	40	40	40	8-10	75
BW-50	161013	50 ± 0,5	40 ± 0,5	40 ± 0,5	8-10	64
BW-50-AE	161015	50	40	40	8-10	85
BW-60	161003	60 ± 0,5	40 ± 0,5	40 ± 0,5	8-10	72
BW-60-AE	161014	60	40	40	8-10	95
BW-80	161004	80 ± 0,5	40 ± 0,5	40 ± 0,5	10	96
BW-80-AE	161016	80	40	40	10	127
BW-100	161005	100 ± 0,5	40 ± 0,5	50 ± 0,5	10	126
BW-100-AE	161017	100	40	50	10	170



A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

