



# DIASAFE®



## ABSTURZSICHERUNGSSYSTEME



## LINE



## LINE MULTI

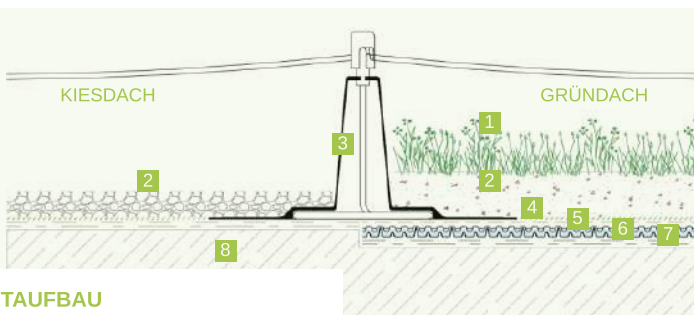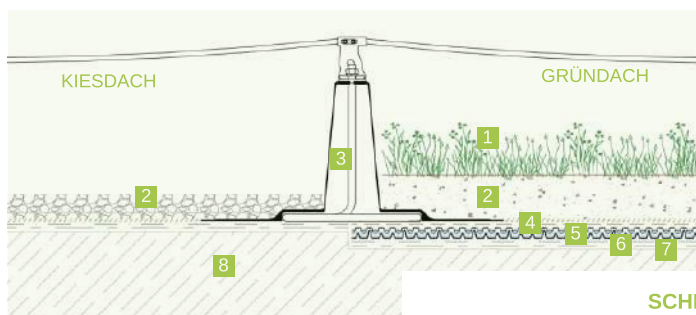



### SCHICHTAUFBAU

- |   |                              |   |                                   |
|---|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Vegetation                   | 5 | Regenrückhalte- Und Drosselplatte |
| 2 | Pflanzsubstrat / Kies        | 6 | Schutzmatte                       |
| 3 | DiaSafe® Amöbe-Fangschlitten | 7 | Wurzelfeste Abdichtung            |
| 4 | Geotextilie                  | 8 | Dachaufbau                        |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das DiaSafe® Anschlagssystem ist ein von Tüv Austria geprüftes, der Norm EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013 entsprechendes Absturzsicherungssystem, das durch eine entsprechende persönliche Schutzausrüstung (Haltegurte) die Sicherheit der auf dem Dach arbeitenden Personen gewährleistet.

DiaSafe® Produkte können sowohl als Rückhaltesysteme als auch Auffangsysteme verwendet werden. Sie entsprechen sowohl den ungarischen als auch den europäischen Sicherheitsvorschriften.





Das System dient zur Sicherung von Personen, die auf Flachdächern mit bis zu 5° Neigung arbeiten. Es kann sowohl als Auffang- als auch als Rückhaltesystem verwendet werden. Im trockenen Zustand mit 80 kg/m<sup>2</sup> vollflächig belastet. Kostengünstig: Stützpfostenabstand bis zu 8 m. Minimale statische Anforderung: sogar 30 kg/m<sup>2</sup> Auflast ausreichend mit zusätzlichem Sicherungsteppich.

Bei Verwendung des DiaGlider-Fix-Durchlaufelements kann bis zu 1+1 Person an das System angeschlossen werden, während bei Verwendung eines Karabiners bis zu 1+1 Person zwischen jedem zweiten Pfosten angeschlossen werden kann.

## SINGLE



## SINGLE SEAT

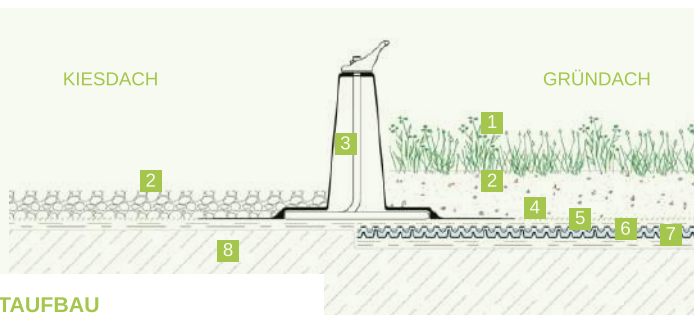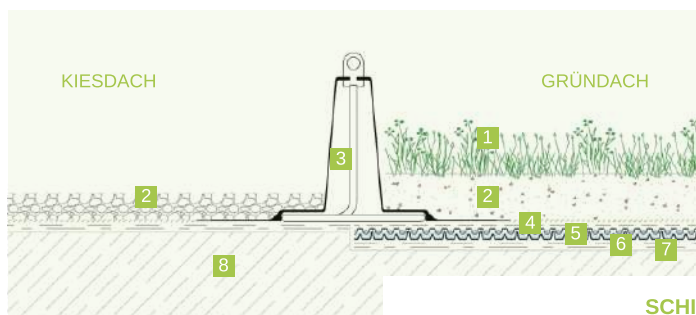


### SCHICHTAUFBAU

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Vegetation                   | 5 Regenrückhalte- Und Drosselplatte |
| 2 Pflanzsubstrat / Kies        | 6 Schutzmatte                       |
| 3 DiaSafe® Amöbe-Fangschlitten | 7 Wurzelfeste Abdichtung            |
| 4 Geotextilie                  | 8 Dachaufbau                        |



Durch die Leistungen der Kollegen von A.P.P. DIADEM® - ua. durch das Erstellen eines Installationsplanes und eines Kostenvoranschlags - wird gesichert, dass den Kundewünschen am meisten entsprechendes System ausgewählt wird.

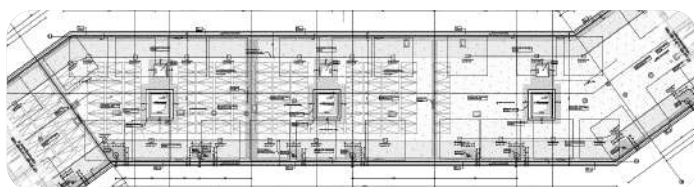

## WICHTIGE DATEN FÜR DIE PLANUNG

- Grundriss des Daches
- Zeichnung des Giebels und Schnitte mit Höhenmaßangaben
- Neigungswinkel des Daches
- Position von Aufbauten oder später angebrachten Elementen (z.B. Solarzellen, Außenaggregate von Klimaanlage usw.)
- Es ist notwendig, die Beleuchtung zu schützen





## Kontakt

**DIADEM CH AG**  
Rauracherweg 1.  
CH-4710 Balsthal

Email: [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
Mobil: +41 79 328 37 74  
[www.diadem.ch](http://www.diadem.ch)

**APP DACHGARTEN GMBH**  
Jurastrasse 21.  
D-85049 Ingolstadt

Email: [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
Mobil: +49 841 370 9496  
[www.grundach.com](http://www.grundach.com)

**A.P.P. Kereskedő és Szolgáltató Kft.**  
Fehérvári út 75.  
H-9028 Győr

Email: [info@diadem.com](mailto:info@diadem.com)  
Mobil: +36 96 512 910  
[www.diadem.com](http://www.diadem.com)

# GREEN UP THE ROOF!