


Ayka-60-Flex

160512

Hajlítható, műanyag, L-keresztmetszetű térkő- és ágyásszegély 1000x80x60 mm

ELŐNYÖK

- Rugalmas, dilatációs kapcsolóelem ⇒ elkerülhető az illesztések szétnyílása fagyok idején, illetve a hőtágulásból adódó alakváltozás nyáron
- Különböző talajtípusokhoz alkalmazható rögzítő elemek ⇒ acél penge az átgyökeresedett talajhoz, rugalmas műanyag tüske, nagy felülettel laza talajszekerezethez és acél szeg rögzítőelem a keményebb talajtípusokhoz
- Egyszerű méretre vágás ⇒ 5 és 10 cm-es osztású mérőskála a szegély oldalán
- Betonágyazat nélküli beépítés ⇒ felgyorsult kivitelezés, továbbá a szegély melletti növényzet kiszáradásának elkerülése
- Talpas kialakítás ⇒ felfekvőfelület a szegély süllyedésének és kiemelkedésének megakadályozására
- Fóliaalagút kialakítása növénytermesztéshez ⇒ bordázattartó csatlakozóidomok a szegélyen

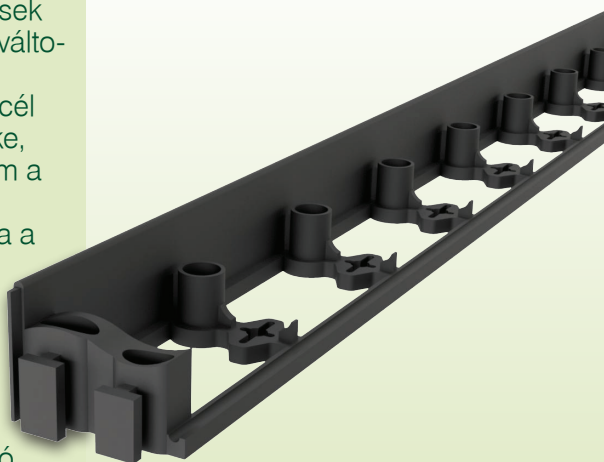

KÍRÁSI SZÖVEG

5 mm látszó élű és anyagvastagságú, 6 cm magasságú, 1 m hosszúságú lépésálló műanyag térkőszegély, 60-80 mm vastagságú térkövekkel való szegélyezéshez, kerti ágyások, vízáteresztő burkolatok oldalsó megtámasztására, egyenes vagy íves formákhoz, rugalmas dilatációs kapcsolóelemmel egymáshoz sorolva, rögzítő tuskéval stabilizálva; tömeg: 0,45 kg/db; szín: fekete (egyéb rendelhető színek: zöld, barna); leszállítva és szakszerűen beépítve.

Gyártmány: DIADEM® Ayka-60-Flex
Gyártói tanúsítvány: APP Kft.
Weboldal: www.diadem.com

ALKALMAZÁSTECHNIKA

60-80 mm vastagságú térkőburkolatok megtámasztásához, alacsony kerti ágyások szegélyezéséhez, vízáteresztő burkolatok szegélyeinek kialakításához alkalmazható lépésálló műanyag elem, mind egyenes, mind íves formák kialakításához.



MŰSZAKI ADATOK

Méret (mm):	1000 x 80 x 60
Alapanyag:	UV- és fagyálló újrahasznosított polipropilén
Szín:	Fekete (egyéb rendelhető színek: zöld, barna)
Súly (kg/db):	0,45
Látszó él (mm):	5
Elméleti hajlítható ív sugár (cm):	kb. 17
Rögzítő elemek:	acél penge, műanyag tüske, acél szeg



APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.: +49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. • 09102300



Green Up the Roof!


TERMÉKISMERTETŐ

Ayka-60-Flex

Hajlítható, műanyag, L-keresztmetszetű térkő- és ágyásszegély 1000x80x60 mm

160512

DILATÁCIÓS KAPCSOLÓELEM

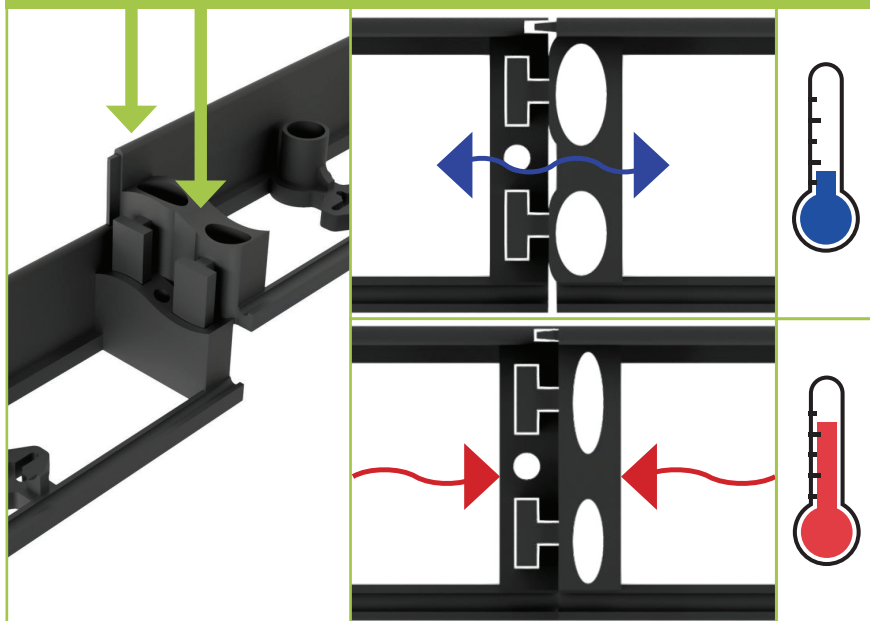


RÖGZÍTŐ ELEMEN




FÓLIAALAGÚT KIALAKÍTÁSA



ÍVEK KÉPZÉSE

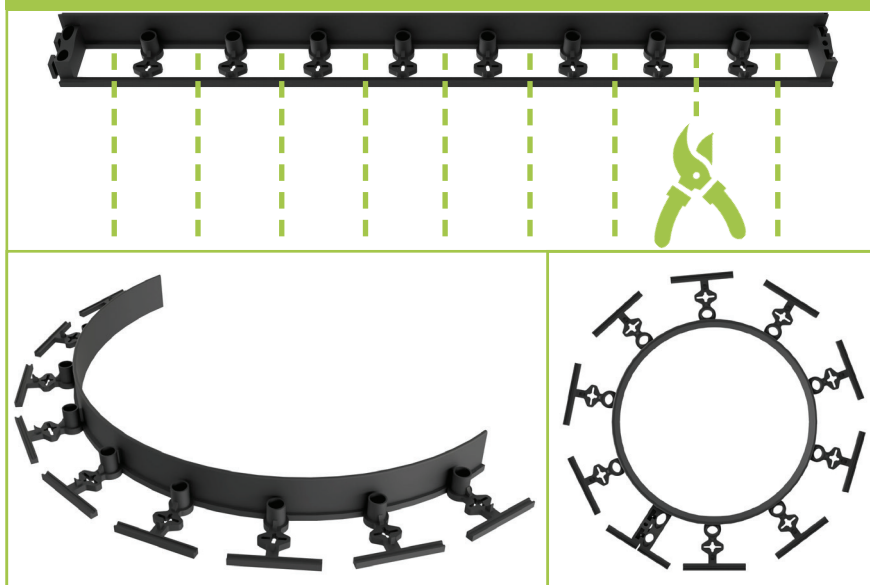

DIADEM® RÉTEGREND

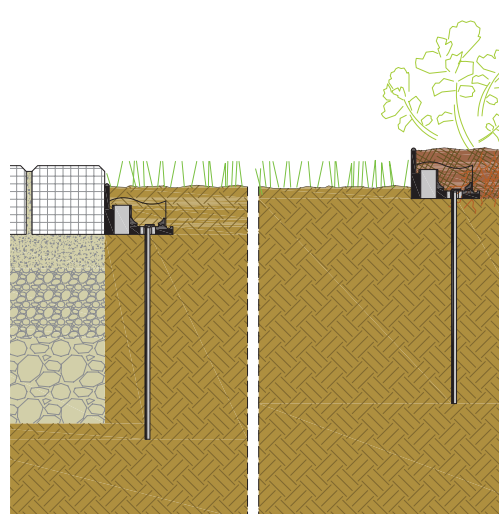

APP Dachgarten GmbH, D-85049 Ingolstadt, Jurastrasse 21
Tel.: +49 841 370 9496 • info@grundach.com • www.grundach.com
DIADEM® APP Kft., H-9028 Győr, Fehérvári út 75.
Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com

DIADEM® bejegyzett védjegy. A kiadványban szereplő képek, szövegek és illusztrációk felhasználása kizárólag a kiadó írásos engedélyével lehetséges. Minden jog fenntartva. Az ismertetőben szereplő adatok és képek tájékoztató jellegűek, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. • 09102300

Green Up the Roof!



TERMÉKISMERTETŐ