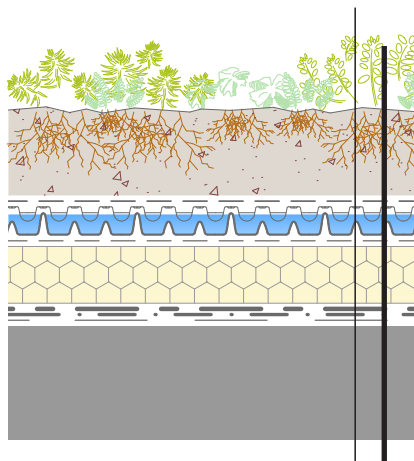


## ELŐNYÖK

- Bitumen-, olaj-, és polisztirolálló (FLW-400 és FLW-500 esetén)
- Párazáró réteggént is beépíthető
- Gyökérálló

FLW-400  
FLW-500

## DIADEM® RÉTEGREND (FLW-400)

- extenzív növényzet
- extenzív ültetőközege
- VLF-150 elválasztó- és szűrő geotextil
- DiaDrain-25H drénlemez
- VLF-110 elválasztó- és szűrő geotextil
- FLW-400 gyökérálló fólia
- VLU-300 mechanikai védő geotextil
- nem gyökérálló vízszigetelés
- további rétegrend



100% újrahasznosítható



FLW-1000

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

A zöldtetők növényállománya általában nem jelent veszélyt az épületszerkezetre, de a széllel olyan agresszív gyökerű, sőt rizómás növények is a tetőre kerülhetnek, amelyek a hagyományos csapadékvíz-szigetelést károsítják, ezért minden növényzettel telepített tetőfelület gyökéráthatolással szembeni védelmét biztosítani kell.

## KÍRÁSI SZÖVEG

## FLW-400

Gyökérvédő és párazáró fólia 0,4 mm vastag, elasztikus polietilén regenerátból. Gyökérállóság CEN/TS 14416:2014 szerint tesztelt. Alkalmazható páratechnikai réteggént és zöldtetőnél gyökérvédő réteggént 1,0 m átlapolással. Méret (sz x h): 4 x 25 m; tekercsszélesség: 1 m (négyzetes hajtással); csomagolás: 100 m<sup>2</sup>/tekeres; szín: fekete; tömeg: 0,35 kg.

## FLW-500

Gyökérvédő és párazáró fólia 0,5 mm vastag, elasztikus polietilén regenerátból. Gyökérállóság CEN/TS 14416:2014 szerint tesztelt. Alkalmazható páratechnikai réteggént és zöldtetőnél gyökérvédő réteggént 1,5 m átlapolással. Méret (sz x h): 6 x 25 m; tekercsszélesség: kb. 1,5 m (négyzetes hajtással); csomagolás: 150 m<sup>2</sup>/tekeres; szín: fekete; tömeg: 0,47 kg.

## FLW-1000

Gyökérvédő fólia 1 mm vastagságú lágy PVC anyagból. Zöldtetőkönél 5 cm átfedéssel, hőlégfúvós hegesztéssel vagy tetra-hydrofuránnal leplesíthető! Nem bitumen- és UV álló! Méret (sz x h): 1,5 x 25 m; felületsúly: 1,4 kg/m<sup>2</sup>; szín: fekete; csomagolás: 37,5 m<sup>2</sup>/tekeres; tekeres tömeg: kb. 52,5 kg.

Gyártmány: DIADEM® FLW-400 / DIADEM® FLW-500 / DIADEM® FLW-1000

Gyártói tanúsítvány: A.P.P. Kft.

Weboldal: www.diadem.com/hu

## MŰSZAKI ADATOK

	FLW-400	FLW-500	FLW-1000
Vastagság (mm):	0,4	0,5	1
Szakítószilárdság (N/mm <sup>2</sup> ):	10-25	10-25	10-17
Anyag:	LDPE	LDPE	PVC
Gyökérállóság (CEN/TS 14416):	gyökérálló		



## A.P.P. Kft.

Tel.: +36 96 512 910 • info@diadem.com • www.diadem.com/hu

## APP Dachgarten GmbH

Tel.: +49 841 370 9496 • info@diadem.com • www.diadem.com/de

## DIADEM CH AG.

Tel.: +41 79 516 20 62 • info@diadem.com • www.diadem.com

